


STOFFKATALOG

FABRICS

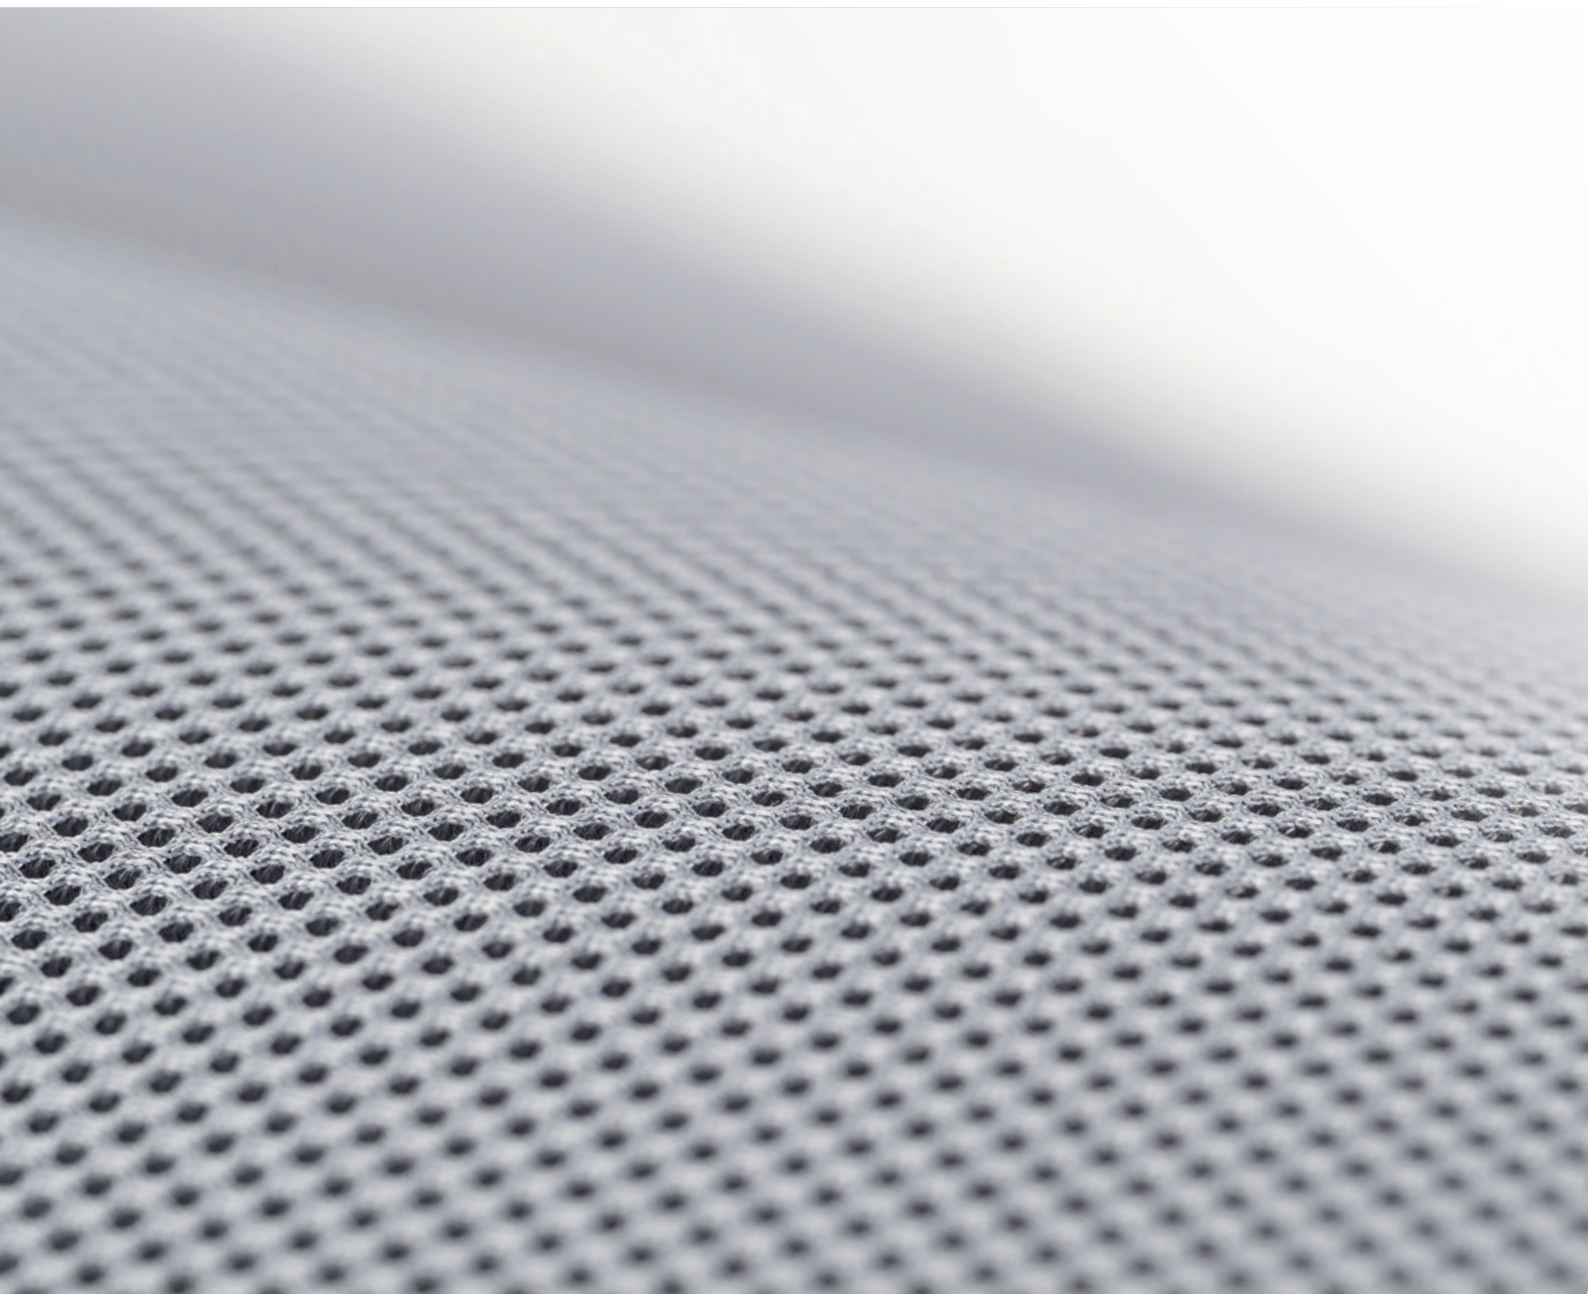

GESAMTÜBERSICHT
GENERAL OVERVIEW

ORIGINAL
STEIFENSAND 
Vom Sitzen besessen.

MADRID / BONDAL

STOFFGRUPPE 0 / FABRIC GROUP 0



Gewicht in Gramm / laufender Meter Weight per running meter	350 g / lm
Breite / Width	140 cm
Lichtechtheit / Colour fastness	6
Reibechtheit Trocken / Nass Colour fastness to rubbing dry / wet	4 / 5
Scheuerfestigkeit in Scheuertouren (nach Martindale) Abrasion resistance (rubs Martindale)	150.000

- Feuersicherung nach / Flammability**
- UNI 9175 Class 1 IM
 - EN 1021-1&2
 - BS 5852 Crib 5
 - BS 7176 Medium Hazard
 - NF D 60013 AM 18
 - California TB117:2013



Wissenswertes über Madrid:

- 100 % Polyester
- Oeko-Tex 100 zertifiziert


Useful information about Madrid:

- 100 % Polyester
- Oeko-Tex 100 certified

Geringfügige Farbabweichungen zum Original-Material sind drucktechnisch bedingt / Slight colour variations cannot be avoided.

MELBOURNE / KING FLEX

STOFFGRUPPE 1 / FABRIC GROUP 1

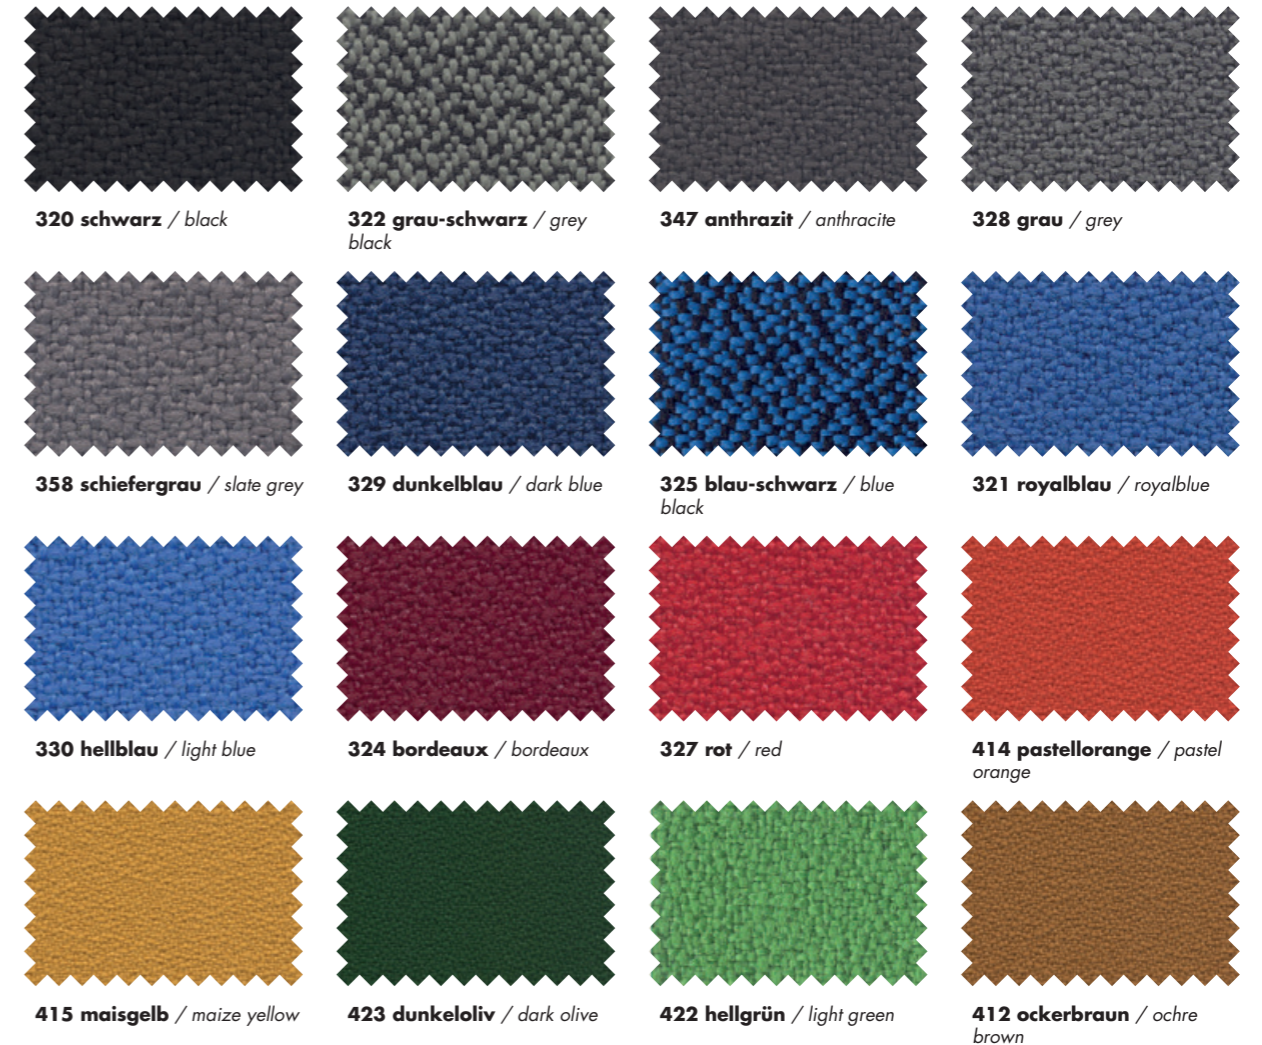

Gewicht in Gramm / laufender Meter Weight per running meter	420 g / lm
Breite / Width	140 cm
Lichtechtheit / Colour fastness	6
Reibechtheit Trocken / Nass Colour fastness to rubbing dry / wet	4 / 5
Scheuerfestigkeit in Scheuertouren (nach Martindale) Abrasion resistance (rubs Martindale)	100.000

Feuersicherung nach / Flammability

- DIN 4102 Class B1
- EN 1021-1 & 2
- BS Crib 5
- BS 7176 Class Medium Hazard
- OENORM 3800-1 Class B1, Q1, TR1
- NF 92501-7 Class M1
- NF D 60013 Class AM18



Wissenswertes über Melbourne:

- 100 % Trevira CS
- Oeko-Tex 100 zertifiziert
- Mit der EU-Blume gekennzeichnet

Useful information about Melbourne:

- 100 % Trevira CS
- Oeko-Tex 100 certified
- Labelled with the Ecolabel Flower

Geringfügige Farbabweichungen zum Original-Material sind drucktechnisch bedingt / Slight colour variations cannot be avoided.

ONE

STOFFGRUPPE 1 / FABRIC GROUP 1



Gewicht in Gramm / laufender Meter Weight per running meter	525 g / lm
Breite / Width	150 cm
Lichtechtheit / Colour fastness	6
Reibechtheit Trocken / Nass Colour fastness to rubbing dry / wet	4 / 5
Scheuerfestigkeit in Scheuertouren (nach Martindale) Abrasion resistance (rubs Martindale)	100.000

- Feuersicherung nach / Flammability**
- EN 1021-1 & 2
 - BS Crib 5
 - UNI 9175 Class 1 IM
 - BS 7176 Class Medium Hazard
 - California TB 117-2013




- Wissenswertes über One:**
- 100 % recyceltes Polyester
 - Oeko-Tex 100 zertifiziert
- Useful information about One:**
- 100 % Recycled Polyester
 - Oeko-Tex 100 certified

Geringfügige Farbabweichungen zum Original-Material sind drucktechnisch bedingt / Slight colour variations cannot be avoided.

TONAL

STOFFGRUPPE 1 / FABRIC GROUP 1

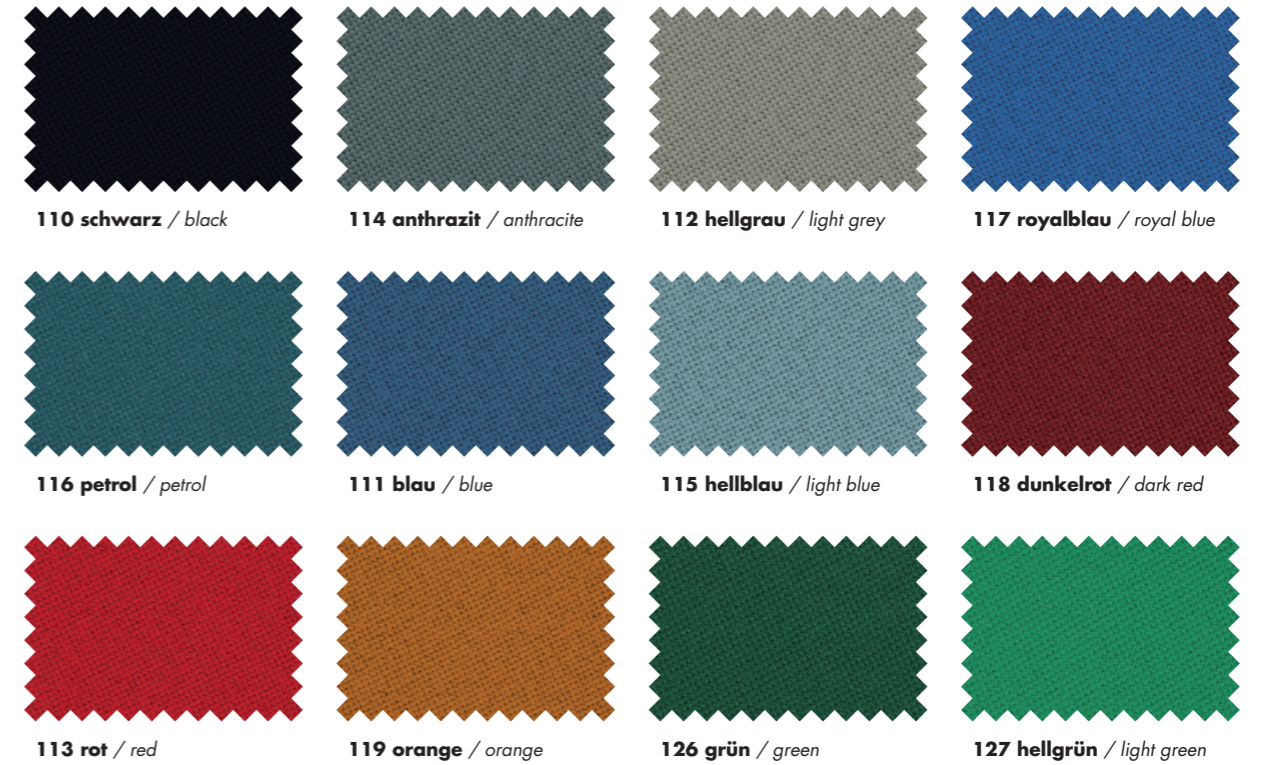

Gewicht in Gramm / laufender Meter Weight per running meter	315 g / lm
Breite / Width	140 cm
Lichtechtheit / Colour fastness	6 - 8
Reibechtheit Trocken / Nass Colour fastness to rubbing dry / wet	4 - 5 / 4 - 5
Scheuerfestigkeit in Scheuertouren (nach Martindale) Abrasion resistance (rubs Martindale)	100.000

- Feuersicherung nach / Flammability**
- BS EN 1021 1&2
 - CA TB 117-2013
 - ASTM E 84 Class 1
 - BS 476 Part 7 class 1
 - DIN EN 13501-1 B-s1,d0(glued)



- Wissenswertes über Tonal:**
- 99% recyceltes Polyester / 1% Polyester
 - Oeko-Tex 100 zertifiziert
 - Mit der EU-Blume gekennzeichnet
- Useful information about Tonal:**
- 99% post-consumer recycled polyester / 1% polyester
 - Oeko-Tex 100 certified
 - Labelled with the Ecolabel Flower

Geringfügige Farbabweichungen zum Original-Material sind drucktechnisch bedingt / Slight colour variations cannot be avoided.

VALENCIA

STOFFGRUPPE 1 / FABRIC GROUP 1



Gewicht in Gramm / laufender Meter Weight per running meter	890 g / lm
Breite / Width	137 cm
Scheuerfestigkeit in Scheuertouren (nach Martindale) Abrasion resistance (rubs Martindale)	>300.000

Wissenswertes über Valencia:
Vinyl / Polyurethanbeschichtung

- Trägermaterial: 100 % Polyester Hi-Loft2™
- Speichel- und schweißbeständig gemäß DIN 53160
 - Desinfektionsmittelbeständig (Liste der zugelassenen Mittel ist erhältlich)
 - Fleckenabweisende Oberflächenschutzbeschichtung
 - Antibakteriell, -mikrobiell und -mykotisch ausgestattet
 - Blut- und urinbeständig
 - UV-Beständigkeit nach XENOTEST DIN 54004 / NTC 1479
 - Kältebruchresistenz: -23 °C
 - Erfüllt die EN 71-3 zur Sicherheit von Spielzeug

Feuersicherung nach / Flammability

- DIN 4102 Class B2
- EN 1021-1 & 2
- OENORM B 3825 Group 1
- OENORM B 3800 Part 1 Class Q1
- NF P 92-503 / M2
- FMVSS 302
- BS Crib 5



Useful information about Valencia:
Vinyl / Polyurethane coating


- Base material: 100 % Polyester Hi-Loft2™
- Resistant to salivary and perspiration as per DIN 53160
 - Disinfectant proof (catalogue with approved remedies is available)
 - Stain-resistant surface coating
 - Provided antibacterial, -microbial and -mycotic
 - Blood and urine proof
 - UV resistance as per XENOTEST DIN 54004 / NTC 1479
 - Brittleness temperature: -23 °C
 - Complies to EN 71-3 to safety of toys
 - Brittleness temperature: -23 °C
 - Complies to EN 71-3 to safety of toys

Geringfügige Farbabweichungen zum Original-Material sind drucktechnisch bedingt / Slight colour variations cannot be avoided.

Nicht bei Polster-Stoffleihen einsetzbar / Can not be used with upholstered fabric backrest

FAME

STOFFGRUPPE 3 / FABRIC GROUP 3

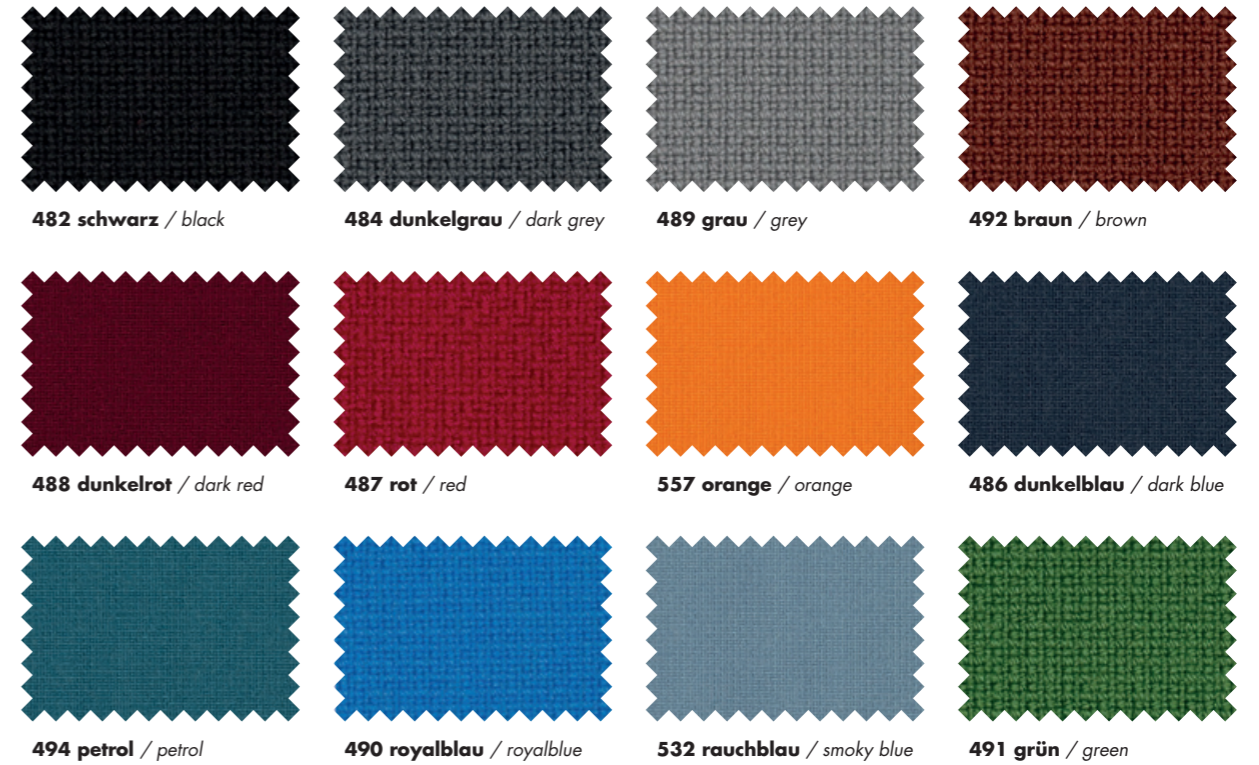

Gewicht in Gramm / laufender Meter Weight per running meter	630 g / lm
Breite / Width	140 cm
Lichtechtheit / Colour fastness	5 - 7
Reibechtheit Trocken / Nass Colour fastness to rubbing dry / wet	4 - 5 / 4 - 5
Scheuerfestigkeit in Scheuertouren (nach Martindale) Abrasion resistance (rubs Martindale)	200.000

Feuersicherung nach / Flammability

- EN 1021 1 & 2
- BS 5852 0 & 1
- BS 5852 Crib 5
- BS 476 Part 7 Class 1
- OENORM B 3825 B1 - 3800 Q1



Wissenswertes über Fame:


- 95 % Neuseeland-Wolle, 5 % Polyamide
 - Oeko-Tex 100 zertifiziert
 - Mit der EU-Blume gekennzeichnet
- Useful information about Fame:**
- 95 % New Zealand wool, 5 % Polyamide
 - Oeko-Tex 100 certified
 - Labelled with the Ecolabel Flower



Geringfügige Farbabweichungen zum Original-Material sind drucktechnisch bedingt / Slight colour variations cannot be avoided.

QUEST

STOFFGRUPPE 3 / FABRIC GROUP 3

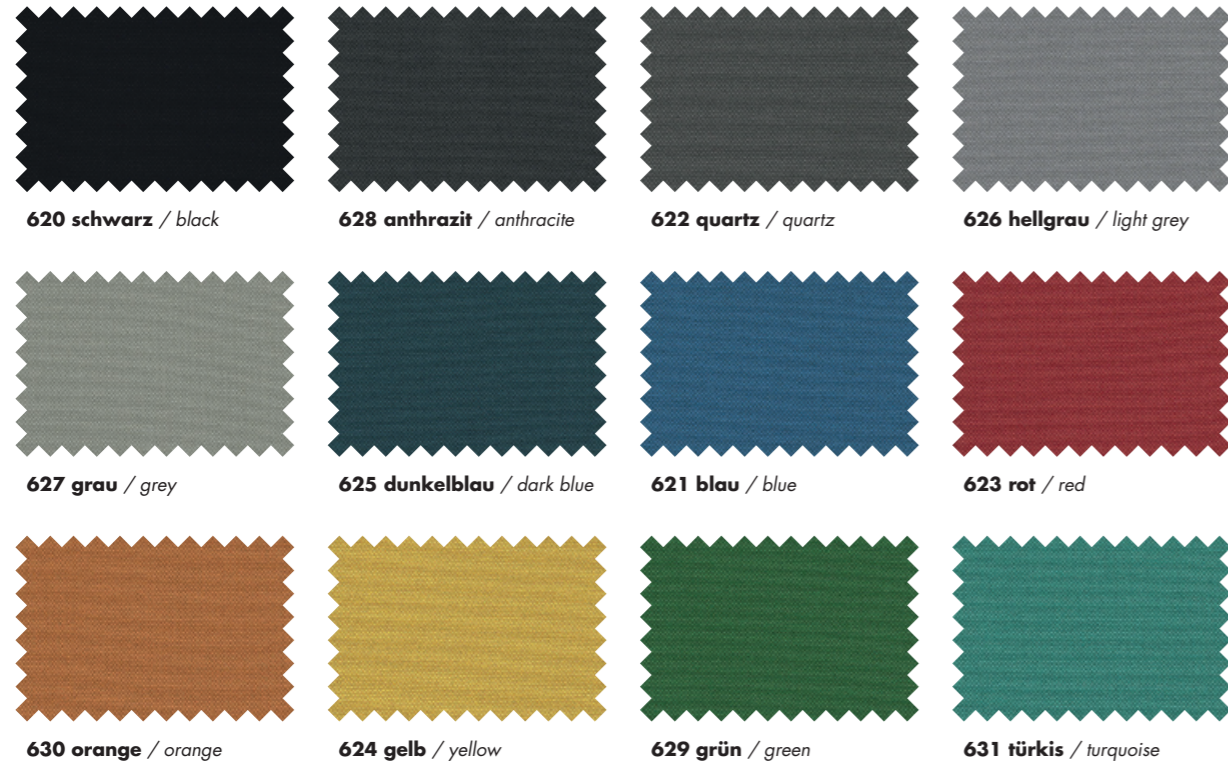

Gewicht in Gramm / laufender Meter Weight per running meter	452 g / lm
Breite / Width	137 cm
Lichtechtheit / Colour fastness	4 - 6
Reibechtheit Trocken / Nass Colour fastness to rubbing dry / wet	4 / 4
Scheuerfestigkeit in Scheuertouren (nach Martindale) Abrasion resistance (rubs Martindale)	100.000

- Feuersicherung nach / Flammability**
- EN 1021 - 1 & 2
 - BS 7176 Low Hazard
 - BS 7176 Medium Hazard
 - UNI 9175 Classe 1 IM
 - BS 476 Part 7 Class 1Y (Adhered)
 - EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0
 - EN 13501-1 Un-adhered Class B, s1, d0




- Wissenswertes über Quest:**
- 100% recyceltes post-consumer Polyester, enthält 75% SEAQUAL® GARN.
 - Oeko-Tex 100 zertifiziert
 - Mit der EU-Blume gekennzeichnet
- Useful information about Quest:**
- 100% post-consumer recycled polyester including 75% SEAQUAL® YARN.
 - Oeko-Tex 100 certified
 - Labelled with the Ecolabel Flower

Geringfügige Farbabweichungen zum Original-Material sind drucktechnisch bedingt / Slight colour variations cannot be avoided.

CLIMATEX ULTRA

STOFFGRUPPE 5 / FABRIC GROUP 5

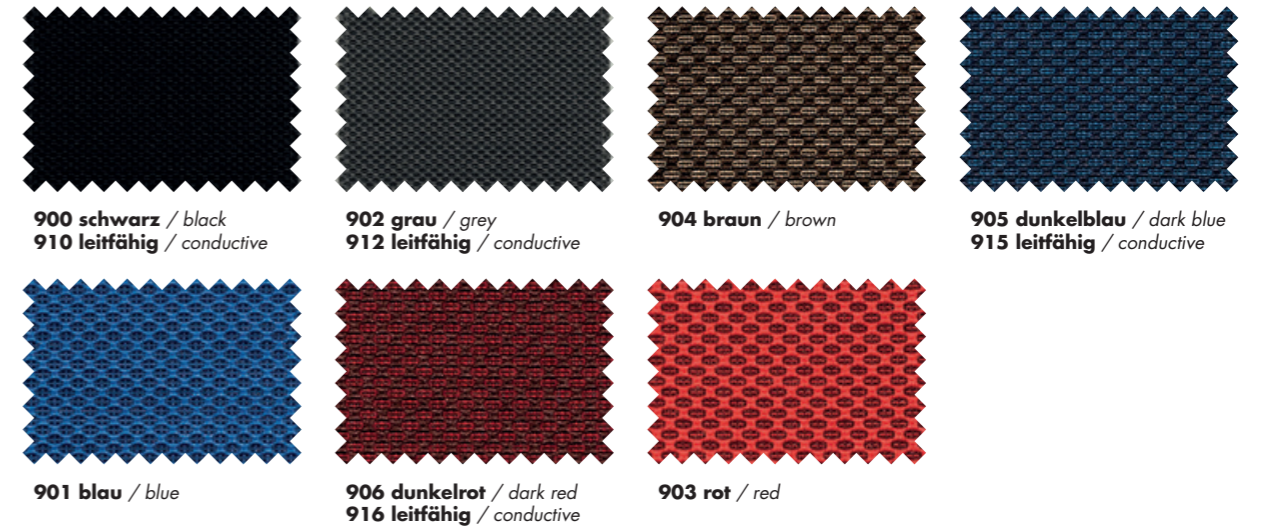

Gewicht in Gramm / laufender Meter Weight per running meter	437 g / lm
Breite / Width	141 cm
Lichtechtheit / Colour fastness	6 - 7
Reibechtheit Trocken / Nass Colour fastness to rubbing dry / wet	4 - 5 / 4 - 5
Scheuerfestigkeit in Scheuertouren (nach Martindale) Abrasion resistance (rubs Martindale)	>500.000

- Feuersicherung nach / Flammability**
- EN 1021 1 & 2
 - BS 5852 0 & 1
 - UNI 9175, Classe UNO | EMME
 - California TB 117, Class 1



- Wissenswertes über Climatex Ultra:**
- 72 % Cradura™, PA
 - 16 % Zertifizierte Farmwolle, WV
 - 12 % Redesigned Lenzing FRTM, CV FR
 - Oeko-Tex 100 zertifiziert
- Useful information about Climatex Ultra:**
- 72 % Cradura™, PA
 - 16 % Certified Virgin Wool, WV
 - 12 % Redesigned Lenzing FRTM, CV FR
 - Oeko-Tex 100 certified

CLIMATEX ULTRA
LEITFÄHIG
CLIMATEX ULTRA
CONDUCTIVE



Geringfügige Farbabweichungen zum Original-Material sind drucktechnisch bedingt / Slight colour variations cannot be avoided.

LEDER / LEATHER

STOFFGRUPPE L / FABRIC GROUP L



772 schwarz / black

773 grau / grey

771 dunkelbraun / dark brown



776 blau / blue

777 rot / red

779 cognac / cognac

Leder, Anilinleder

Beim Naturprodukt Leder sind Struktur- oder Farbunterschiede unvermeidbar. Naturmerkmale wie Masfalten, Insektenstiche, Hautverletzungen etc. bleiben sichtbar und sind kein Reklamationsgrund. Für Farbunterschiede kann keine Garantie übernommen werden.


Leather, aniline leather

With leather being a natural product, colour and structure variations cannot be avoided. Marks and small cracks as well as folds are typical of this material and consequently give it a certain originality. It is no reason for rejection. No guarantee for colour variations.



TALE / NETZ / MESH

STOFFGRUPPE NETZ / MESH FABRIC GROUP

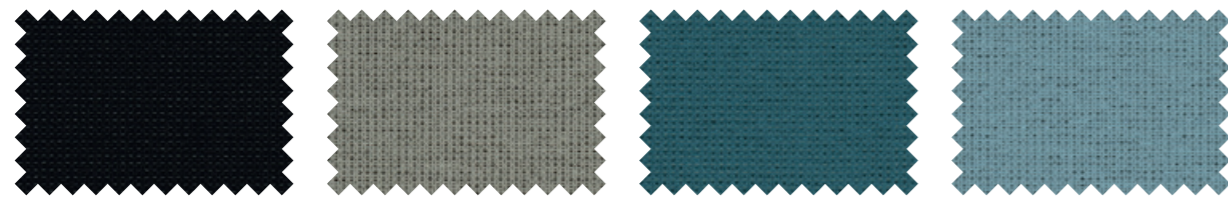


872 schwarz / black

874 grau / grey

873 petrol / petrol

876 hellblau / light blue

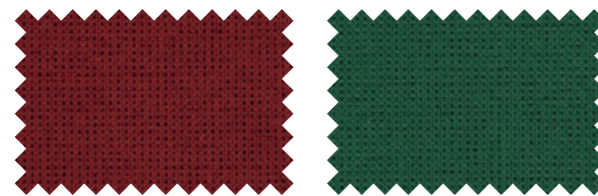

875 rot / red

877 grün / green

Feuersicherung nach / Flammability

- EN 1021 1 & 2
- CA TB 117-2013



Wissenswertes über Tale:

- 99% recyceltes Polyester / 1% Polyester
- Oeko-Tex 100 zertifiziert
- Mit der EU-Blume gekennzeichnet

Useful information about Tale:

- 99% post-consumer recycled polyester / 1% polyester
- Oeko-Tex 100 certified
- Labelled with the Ecolabel Flower




Gewicht in Gramm / laufender Meter Weight per running meter	365 g / lm
Breite / Width	140 cm
Lichtechtheit / Colour fastness	6 - 8
Reibechtheit Trocken / Nass Colour fastness to rubbing dry / wet	4 - 5 / 4 - 5
Scheuerfestigkeit in Scheuertouren (nach Martindale) Abrasion resistance (rubs Martindale)	100.000

Geringfügige Farbabweichungen zum Original-Material sind drucktechnisch bedingt / Slight colour variations cannot be avoided.

RUNNER / NETZ / MESH

STOFFGRUPPE NETZ / MESH FABRIC GROUP

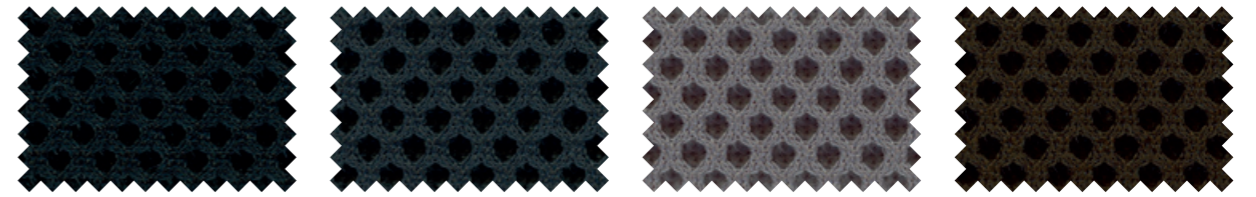


852 schwarz / black

864 dunkelgrau / dark grey

854 grau / grey

865 braun / brown

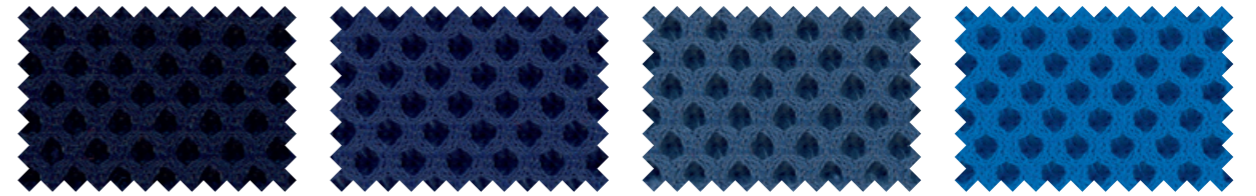


861 nachtblau / night blue

862 dunkelblau / dark blue

858 rauchblau / smoky blue

856 blau / blue

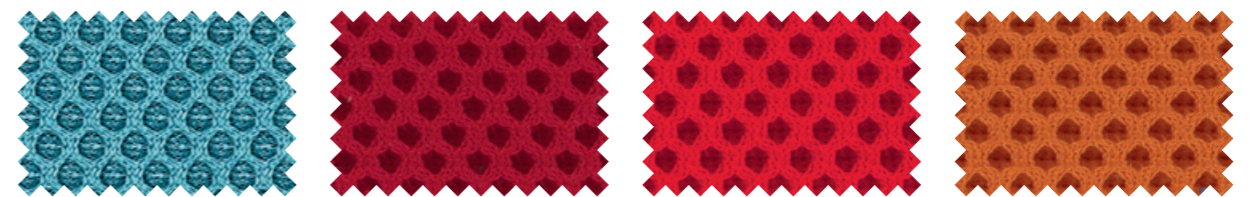


860 hellblau / light blue

859 dunkelrot / dark red

855 rot / red

863 orange / orange

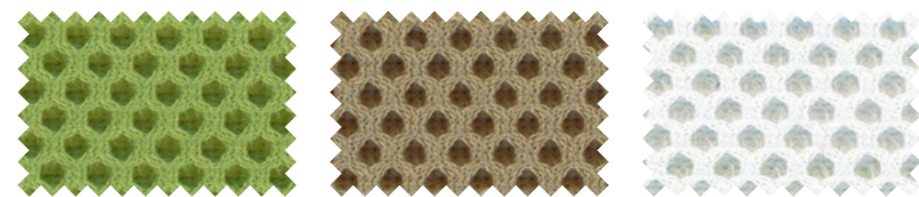

857 hellgrün / light green

866 sand / sand

853 weiß / white

Gewicht in Gramm / laufender Meter Weight per running meter	510 g / lm
Breite / Width	160 cm
Lichtechtheit / Colour fastness	5 - 7
Reibechtheit Trocken / Nass Colour fastness to rubbing dry / wet	4 - 5 / 4 - 5
Scheuerfestigkeit in Scheuertouren (nach Martindale) Abrasion resistance (rubs Martindale)	70.000

Wissenswertes über Runner:

- 100 % Polyester
- Oeko-Tex 100 zertifiziert
- Mit der EU-Blume gekennzeichnet

Useful information about Runner:

- 100 % Polyester
- Oeko-Tex 100 certified
- Labelled with the Ecolabel Flower


Feuersicherung nach / Flammability

- EN 1021-1 & 2
- UNI 9175 Class 1 | EMME



Geringfügige Farbabweichungen zum Original-Material sind drucktechnisch bedingt / Slight colour variations cannot be avoided.

STOFFE / FABRICS

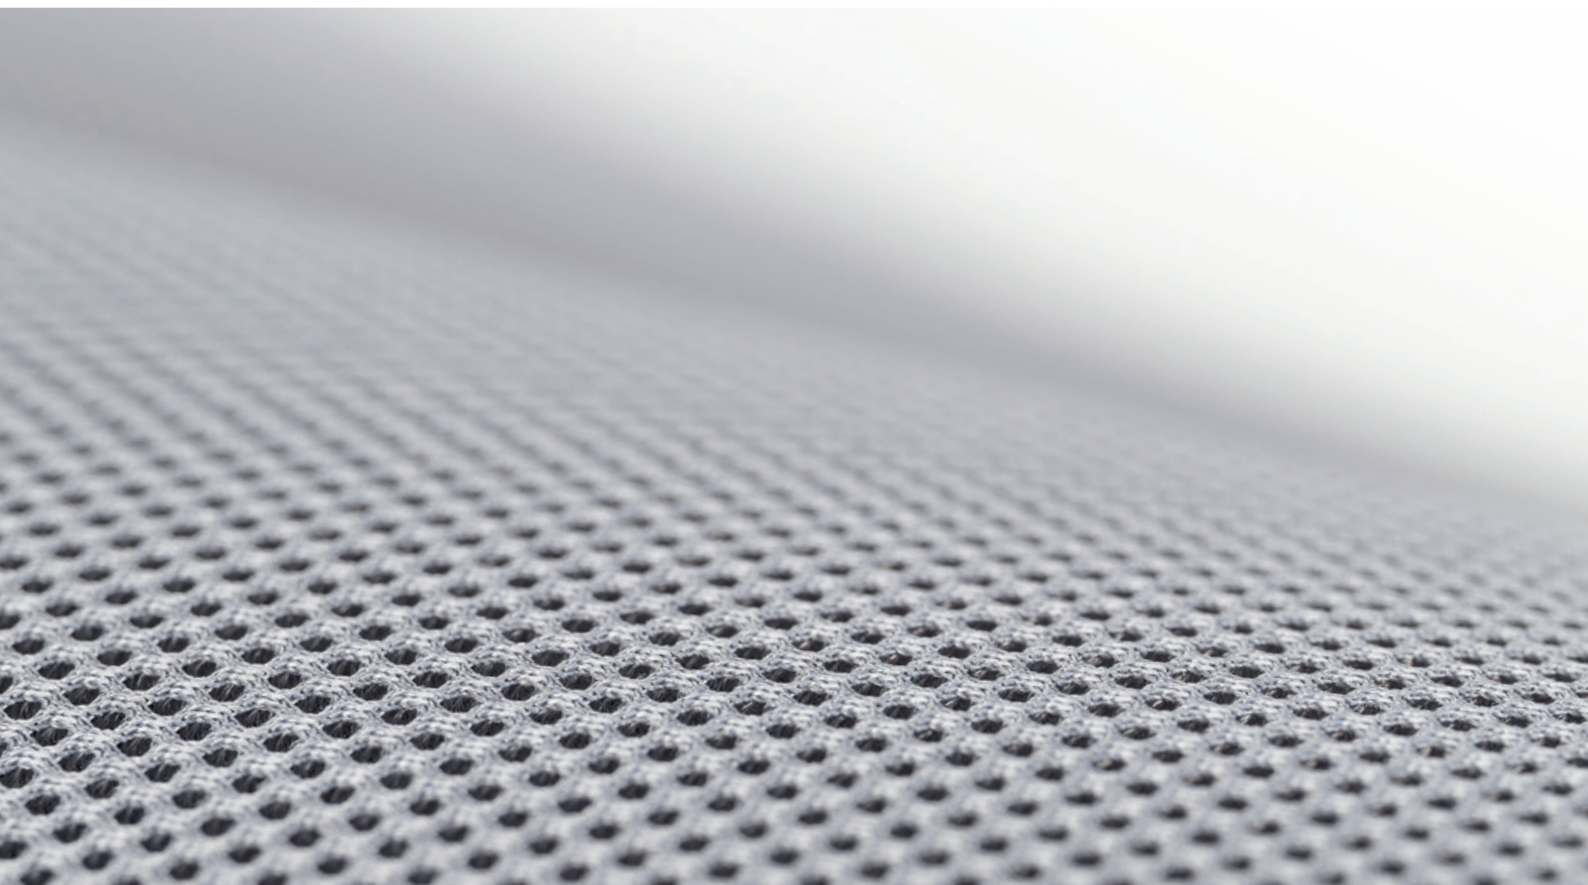

Ihr Fachhandelspartner / *Your dealer specialist*

ORIGINAL
STEIFENSAND 

Vom Sitzen besessen.

Weitere Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie bei: / *For more information on our products, please go to:*

F.-Martin Steifensand Büromöbel GmbH

Thundorfer Str. 11 / 92342 Freystadt-Rettelloh / Telefon +49 (0) 9179-96 55-0 / Fax +49 (0) 9179-96 55-44
mail@original-steifensand.de / www.original-steifensand.de / www.monico.de

04_2024 © F.-Martin Steifensand Büromöbel GmbH. Druckfehler, Irrtümer sowie Änderungen in Technik und Ausstattung behalten wir uns vor.
04_2024 © F.-Martin Steifensand Büromöbel GmbH. We reserve the right to printing errors, mistakes and changes to technology or equipment.